

**Körpermaße**

Größen	Oberweite cm	Tailienweite cm	Hüftweite cm	Vordere Tailienig. (vom oberen Rückenwirbel nach vorn gemessen) cm	Rückenlänge cm
38/40	90	67	96	51	40
42	96	74	102	52,5	40,5
44/46	102	81	108	54,5	41
48	110	90	116	56	41

Die Stoffangaben beziehen sich nur auf die abgebildeten Modelle

Stoffverbrauch:

Größe 38/40 42 44/46 48

Stoffbreite 90 cm

A 3,55 3,55 3,60 3,60 m

B 3,50 3,50 3,55 3,55 m

Stoffbreite 140 cm

A Stoff o. Richtung 1,95 1,95 1,95 2,10 m

B Stoff o. Richtung 2,00 2,00 2,00 2,00 m

A u. B weicher Futterstoff 1,25 1,25 1,30 1,35 m

A u. B Rockweite 1,30 1,35 1,40 1,48 m

A u. B Rocklänge 70 70 70 70 cm

Abb. A + B: Größe 44/46 und 48 mit Brustabnäher!

**SONSTIGE A+B:** A MANN-Nähgarn, 200 m. Gummifaden.

**ZUTATEN** 1 Reißverschluss 60 cm lang. Gürtel.

A: Gummiband 45 cm, 1 cm breit.

B: 5 Knöpfe, Einlagerest f. d. Manschetten.

Dieser Schnitt besteht aus 8 Schnittteilen

1. Vorderteil, A B

2. Rückenteil, A B

3. Hals-Tuch, A


4. Ärmel, A

5. Kragen, B

6. Schleife, B

7. Ärmel, B

8. Manschette, B

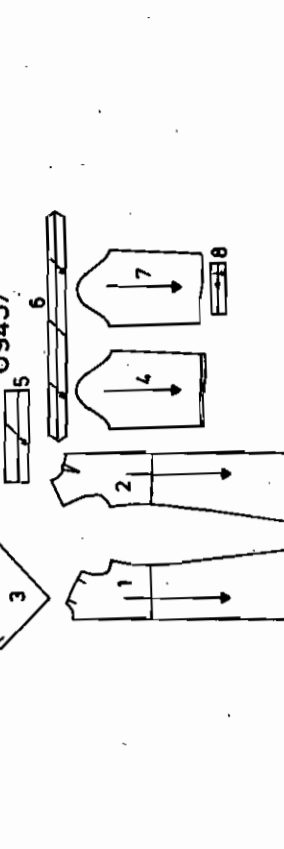


**Mit genauer Nähanleitung**

hen. In Knopfgröße die Ösen legen und zeichengemäß von außen auf die linke Vorderteilseite stecken und feststeppen.


**Schulternähte:** Vorderteil an das Rückenteil rechts auf rechts stecken (Ösen liegen zwischen beiden Stofflagen) und zusammensteppen. Nahtzugaben in das Vorderteil bügeln.

**Ausschnitt vorsteppen:** Um ein Ausdehnen der Ausschnittsänder zu verhindern entlang der eingezeichneten Linie steppen. Vorn links an den Querzeichen die Nahtzugabe bis kurz vor die Stepplinie einknipsen. Nahtzugaben zwischen beiden Querzeichen auf 1 cm Breite abschneiden, nach innen umbügeln, einschlagen und feststeppen.




**Seitennähte** und Gummifaden in der Taille nach Abb. A arbeiten.

**Kragen** in der Bruchlinie rechts auf rechts stecken und jeweils die rückwärtigen Ränder aufeinandersteppen. Kragen nach außen wenden und in der Bruchlinie links auf links stecken. An den vorderen Querzeichen die Nahtzugaben senkrecht einschneiden, die Ränder gegeneinander einschlagen und knappkantig zusammensteppen. Die Ansatzränder des Kragens aufeinanderstecken und zusammensteppen. Kragen zeichengemäß von den vorderen Querzeichen beginnend bis zur rückwärtigen Mitte eingehalten an den Halsrand rechts auf rechts stecken und ansteppen. Nahtzugaben auf 1 cm Breite abschneiden und in das Kleid bügeln. Ansatznaht auf den Nahtzugaben knappkantig absteppen. Am linken Vorderteil zwischen Kragen und Kleid ist die Öffnung für den Schleifendurchzug.



**Reißverschluss** in das Kleid und wie eingezeichnet in den Kragen einheften. Die Schlitzränder stoßen bei geschlossenem Reißverschluss aneinander. Reißverschluss mit kleinen Rückstichen einnähen oder mit dem Kantensteppfuß einsteppen.



**Ärmelschlitz:** Aus Stoffresten 2 Streifen in doppelter Schlitzlänge und je 4 cm Breite zuschneiden. Streifen zur Hälfte links auf links legen und den Bruch einbügeln. In den Ärmeln die markierte Einschnittlinie ringsherum 5 mm

breit zum Ende spitz zulaufend umsteppen. Zwischen den Stepplinien einschneiden. Die Schlitzse auseinanderlegen. Die Streifen von außen an die Schlitzse stecken. Von der Ärmelseite in der vorgestepten Linie mit kleiner Sticheinstellung steppen (Skizze von der rechten Stoffseite). Die Bruchkante des Streifens nach innen umlegen, an der Ansatznaht feststecken und steppen. Innen das Schlitzende mit einer Schrägnaht sichern. Den Übertritt nach innen wenden.

**Ärmelnähte** steppen.

**Einkräuseln der unteren Ärmelränder** auf die Weite der Manschetten wie bei Abb. A beschrieben.


**Manschetten** jeweils in der Bruchlinie rechts auf rechts stecken und die seitlichen Ränder steppen. Manschetten nach außen wenden, Kanten heften und bügeln. Die unteren Ärmelränder zeichengemäß an die Manschetten mit Einlage rechts auf rechts stecken und ansteppen. Nahtzugaben in die Manschetten bügeln. Die inneren noch offenen Manschettenränder an der Ansatznaht einschlagen, feststecken und gegennähen. Manschetten knappkantig absteppen.

**Einhalten der Ärmelkugeln** auf die Armausschnittweite einhalten (wie einkräuseln siehe Abb. A). Weite einbügeln.

**Ärmel einsetzen.** Saum und Futter nach Abb. A arbeiten.

**Knopflöcher** zeichengemäß in die Manschetten nach dem Nähmaschinenbuch einarbeiten. Knöpfe entsprechend annähen, zusätzlich die Knöpfe den Ösen entsprechend auf das Rückenteil nähen.

**Schleife:** Naht steppen. Schleife in der Bruchlinie rechts auf rechts stecken und die Außenränder aufeinandersteppen, ein Stück zum Wenden offenlassen. Schleife nach außen durchziehen, Kanten heften, bügeln und die Öffnung zunähen. Schleife durch die Öffnung zwischen Kragen und Kleid ziehen und um den Kragen binden.

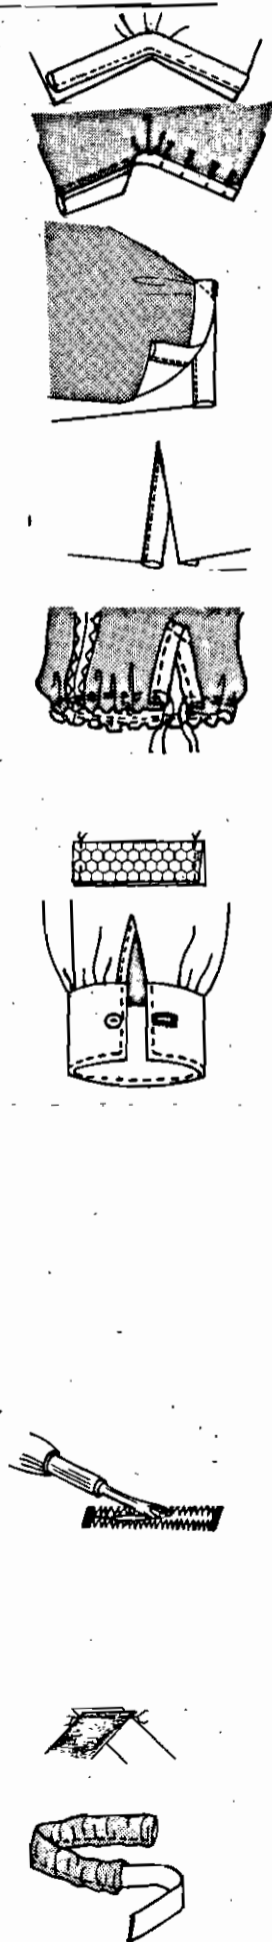

## Grundregeln für den Gebrauch von Ullstein-Schnitten beachten.

Schnitteile und Zuschneidepläne aus dem Druckbogen ausschneiden. Die unterschiedlichen Abbildungen berücksichtigen.

Schnitteile nach Plan auf die linke Stoffseite legen, aufzeichnen und mit den erforderlichen Naht- und Saumzugaben zuschneiden.


Ersatz für fehlerhaftes Zuschneiden kann nicht gewährt werden.

Alle Nähte müssen am Anfang und Ende sowie an den Querzeichen durch Rückwärtsnähen gesichert werden.

Bei leichten Stoffen Nahtzugaben auf 1 cm Breite abschneiden, versäubern und nach einer Seite bügeln.

Bei schweren Stoffen Nahtzugaben auseinanderbügeln und versäubern.

### Materialdarstellungen:

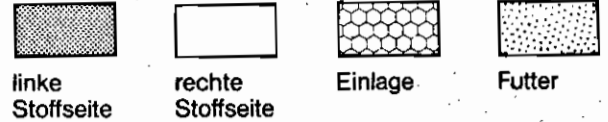

linke Stoffseite

rechte Stoffseite

Einlage

Futter

## KLEID, Abb. A

**Futter** nach den Teilen 1 + 2 zuschneiden, Teile am Saum um 2 cm kürzen.

**Mittelnäht** vom Halsrand abwärts in Reißverschlusslänge mit großen Stichen steppen fortlaufend die Naht mit normaler Stichgröße steppen. Nach dem Bügeln die großen Stiche wieder auftrennen.

**Abnäher** in den Rückenteilen steppen und zur Mitte bügeln.

**Brustabnäher** nur für die Größen 44/46 + 48 steppen und nach unten bügeln.

**Einkräuseln der vorderen Schulterränder:** Jeweils zwischen den Querzeichen auf der Nahtzugabe entlang der markierten Linie 2 x nebeneinander mit größter Stichlänge steppen. Fadenanfang und -ende hängen lassen. Unterfäden anziehen und auf die rückwärtigen Schulterränder einkräuseln. Weite gleichmäßig verteilen und die Fäden verknoten.

**Schulternähte:** Vorderteil an das Rückenteil rechts auf rechts stecken und zusammensteppen. Nahtzugaben in das Rückenteil bügeln und die Nähte knappkantig absteppen.

**Seitennähte:** Vorderteil an das Rückenteil rechts auf rechts stecken und zusammensteppen.

**Gummifaden in der Taille:** Die eingezeichnete Linie nach rechts markieren. Den Gummifaden mit der Hand leicht gedehnt auf die Spule wickeln, als Oberfaden Nähgarn verwenden. Von rechts entlang der markierten Linie und noch einmal dicht daneben steppen. Die Weite durch Anziehen der Gummifäden regulieren und die Enden verknoten.

**Hals-Tuch:** Nahtzugaben der Längsränder auf 1 cm Breite abschneiden und 2 x knappkantig nach innen umsteppen. Tuch mit der linken Stoffseite von außen an den Halsrand stecken. Den Halsrand erforderlich einhalten. Tuch ansteppen, Nahtzugaben in das Kleid bügeln und die Ansatznaht auf den Nahtzugaben knappkantig absteppen. Tuch in der eingezeichneten Bruchlinie nach außen umlegen, Falten zeichengemäß einlegen und die Ränder an den rückwärtigen Nahtzugaben feststeppen.

**Reißverschluss:** in das Kleid einheften. Die Schlitzränder stoßen bei geschlossenem Reißverschluss aneinander. Reißverschluss mit

kleinen Rückstichen einnähen oder mit dem Kantensteppfuß einsteppen.

**Ärmelnähte** steppen.

**Gummizug:** Bekleidungen in der Bruchlinie nach innen umbügeln und wie eingezeichnet für den Gummidurchzug feststeppen, ein Stück der Naht zum Gummiband einziehen offenlassen. Gummiband in Handgelenkweite einziehen und die Gummibandenden aufeinandersteppen.

**Einkräuseln der Ärmelkugeln** wie beschrieben auf die Armausschnittträger.

**Ärmel einsetzen:** Ärmel zeichengemäß einstecken, einheften und einsteppen. Nahtzugaben zusammenzickeln und bügeln.

**Saum:** Kleidlänge mit dem Rockabrunder gleichmäßig verrunden. Saum nach innen umheften und annähen.

**Futter** genauso wie das Kleid verarbeiten. Einkräuseln der vorderen Schulterränder entfällt, dafür die Weite in Falten einlegen. Nahtzugaben der Armausschnittträger 2 x knappkantig nach innen umsteppen. Saum nach innen umbügeln, einschlagen und feststeppen. Futter in das Kleid links auf links stecken. Nahtzugaben am Reißverschluss und am Halsrand einschlagen, feststecken und annähen. Armausschnittträger an den Schulter- und Seitennahtzugaben mit Stichen halten.

## KLEID, Abb. B

**Einlage** nach Teil 8 2 x nur bis zur Bruchlinie zuschneiden und auf die linke Stoffseite bügeln.

**Futter** zuschneiden, Mittelnäht, Abnäher, Brustabnäher und einkräuseln der vorderen Schulterränder nach Abb. A arbeiten.

**Ösen am linken Vorderteil:** Aus Stoffresten einen Schrägstreifen ca. 15 cm lang und 2 cm breit zuschneiden. Streifen zur Hälfte zusammenlegen und in 5 mm Breite zusammensteppen, dabei die Naht an einem Ende schräg zu den Kanten auslaufen lassen. Die Nahtzugaben nicht abschneiden und den Streifen nach außen durchzie-

b. w.

